
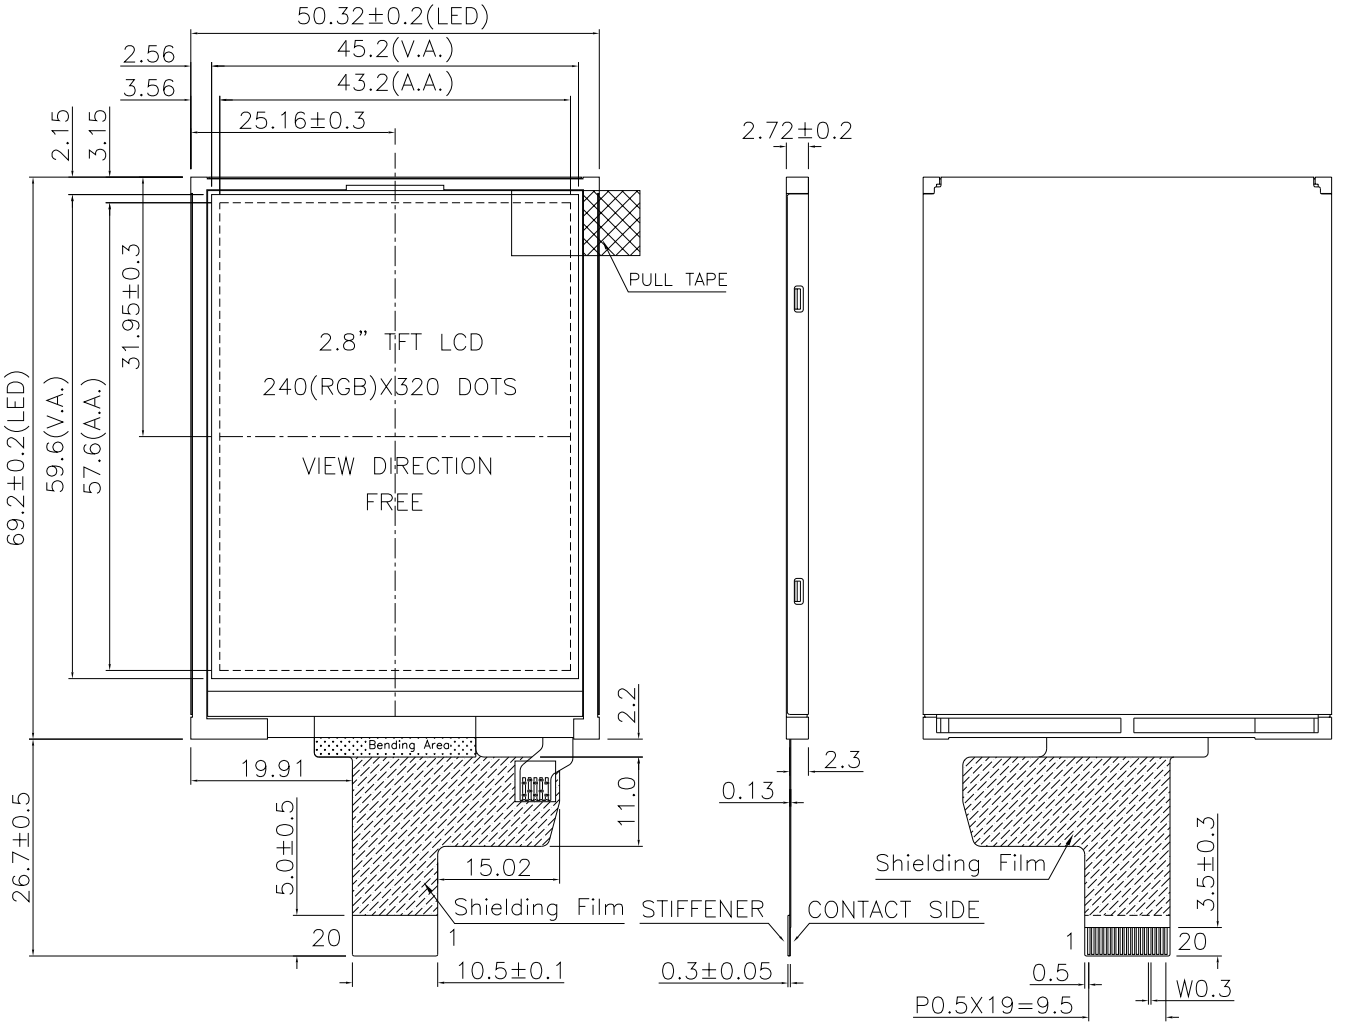



FPC INTERFACE

PIN	SYMBOL
1	LEDA
2	LEDA
3	LEDK
4	LEDK
5	LEDK
6	LEDK
7	VDD
8	VDDI
9	GND
10	GND
11	IM0
12	IM1
13	IM2
14	IM3
15	/RES
16	/CS
17	SCL
18	DCX
19	SDA
20	SDO



SCALE 50:1

Notes:
1. 2.8" Transmissive, Normally-Black TFT LCD Module
2. View Direction: Free
3. LCD Drivers: ST7789T3
4. Interface: 3/4-Line SPI
5. Operation Temp.: -20°C to 70°C
6. Storage Temp.: -30°C to 80°C
7. VDD=2.4V to 3.3V, IDD=8.0mA(Typ.)
8. Backlight: 300cd/m2 (ILED=80mA,VLED=3.0V)



LED BACKLIGHT: 4 LEDS

LT028A-03A

DWN.	YDY	TITLE	LCM OUTLINE DIMENSION		
CHK.	LYJ	PART NO.	LT028A-03A		
APPD.	LY	DWG. NO.	--		
REV.	--	UNIT	mm	PROJECTION	
DATE	2024.09.16	SCALE	NTS	SHEET	1 OF 1